

防湿庫用

IDEX

電子ロック ER-3590



《タッチパネル式》
暗証番号入力で簡単に解錠

鍵の所持や管理は、もう不要

KEYLESS



製品の詳しい説明はホームページをご覧ください。



KEY ロック



タッチパネル式電子ロック

Key ロック付き防湿庫が
『電子ロック付き防湿庫』
に簡単グレードアップ！

新たなセキュリティへ1歩 幅広い機種に対応※

- ・ 本機タッチパネル内の数字に暗証番号を入力するキーレス解錠
- ・ 鍵（キー）の所持や保管が不要で、紛失の心配もなし
- ・ 電池交換のお知らせや、電池切れの際も USB 電源で給電可能
- ・ 暗証番号を忘れた場合も、解除キーなどの対処方法があり安心

※扉に鍵穴がないものや、鍵穴が本機シリンダー径より小さいものは、お取付けできません。
また、一部の取っ手付きの扉や取っ手部分に鍵があるものも原則、お取付けできません。

電子ロック付きの防湿庫に
GREAD UP!



イメージ：D-storage DS-65M

電子ロック「型番：ER-3950」は、当社製品（*D-storage*-ディーストレージ-）だけでなく、他社が販売する幅広い機種に対応しております。防湿庫の扉にある鍵（キーロック）部分を取換えるだけで、お手持ちのカメラ防湿庫が簡単に電子ロック付きの防湿庫にグレードアップできます。



ご注意：下記の防湿庫にはお取付けできません。

- ・扉に鍵が付いていない製品や、鍵穴が本機シリンダー径（直径18mm）より小さい防湿庫
- ・取っ手が付いていることで取付けができない製品や、取っ手部分に鍵がある製品

簡単 取付け方法



モンキーレンチ（スパナ）




プラスドライバー


をご用意ください。

※当社 *D-storage*（ディーストレージ）を例で説明

1 既設の鍵を取り外します。




- ・フック金具を固定しているネジをドライバーで緩めフック金具を外します。
- ※取外したフック金具は後で使します。



- ・シリンダーを固定しているナットをスパナで緩め、シリンダー錠を外します。
- ※シリンダー部に挿入されていたスペーサーとプラスチックワッシャーは後で使します。


2 本機電子ロックを取付けます。



- ・電子ロックを表側から差し込み、裏側よりスペーサー・プラスチックワッシャー・ナットの順に取り付けます。

※電子ロックが垂直になっているのを確認し、ナットをスパナで締めます。




3 フック金具を取付け、完成。



- ・電子ロックのシリンダー先端に付属しているネジと座金・菊座金を一旦外し、ノブが「OPEN」の位置にあることを確認し、1で外したフック金具を上向きになるように取付け完成です。

※ドアを閉じて電子ロックのノブを「LOCK」の位置に回し施錠をご確認ください。

■下記は、電子ロックをお取付けする場合の標準仕様になります。ご購入前にご確認ください。

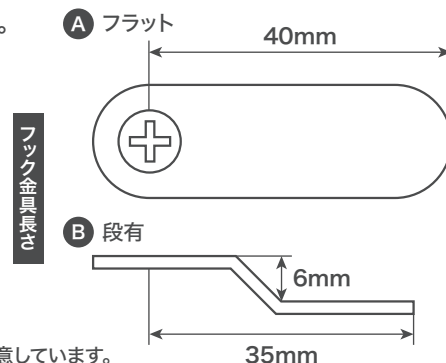

※標準仕様でお取付けができない場合でも別途オプション金具をご用意しています。

防湿庫用電子ロック【仕様】

	品番	ER-3950
	価格	オープン価格
	本体サイズ	W37×H93×D57 (mm)
	シリンダー	直径 18×長さ 30 (mm)
	重量	約 70g (金属フック除く)
	電源	ボタン電池 (CR2032) ※MicroUSB Type-B で給電も可
	付属品	お試し用電池 (CR2032×1)、フック金具 (2種類)、取扱説明書 ※USB 充電器と USB ケーブルは付属しておりません。

- 掲載商品の仕様及び外観は予告なく変更することがございます。
- オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

お問い合わせは当店へ

【製造元】

IDEX株式会社

〒231-0058

横浜市中区弥生町 2-18-1 ロイヤルステージ S.T 4F

TEL.045-341-0355

FAX.045-262-1061